


PS-S251K



SOLDADORA POWER STICK 251K

SMAW-GTAW
220V/1F

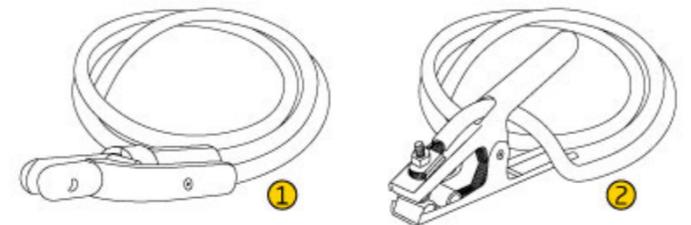

Incluye:

1. Cable de soldadura con porta electrodo.
2. Cable de soldadura con pinza de tierra.

ESPECIFICACIONES

- **Voltaje de Entrada** 220 V (Monofásico)
- **Corriente nominal de entrada** 46 A
- **Rango de Trabajo** 30 - 230 A
- **Diámetro del electrodo** 2.3 - 3.1 - 3.9 mm
- **Peso** 6.2 Kg
- **Dimensiones** 36 x 15 x 27 cm

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✔ Ideal para proyectos de cerrajería, metalmecánica y proyectos de gran exigencia.
- ✔ Arranque en caliente y fuerza de arco automática.
- ✔ Protección térmica.
- ✔ Selector de proceso TIG/ELECTRODO



CICLO DE TRABAJO		
OCV = 78V		
X	50%	100%
	MMA/TIG	MMA/TIG
220V	230 A	162 A
	29.2 V	26.4 V

